


Q 118

Subwoofer, complément idéal de la Q-115
SPL élevé, distortion réduite
400W AES 101dB/W/m (Half space)
Renfort de grave petite et moyenne diffusions
Facilement transportable
2 connecteurs Neutrik NL4MP



Le Q-118 est un subwoofer compact, qui est équipé d'un boomer 18" de 400W AES. Son faible encombrement ainsi que son poids réduit permettent au Q-118 d'être facilement transporté et de rester très discret.

- L'enceinte est fabriquée avec du contreplaqué de bouleau baltique de 18mm d'épaisseur.
- L'enceinte est recouverte de 3 couches de peinture Warnex haute résistance.
- La réponse en fréquence tient en +/- 4dB de 42Hz à 150Hz
- Un processeur optionnel permet de protéger l'enceinte mais aussi d'adjoindre au Q-118 une enceinte full-range comme la Q-110 ou la Q-115
- La sensibilité élevée (101 dB/W/m) du caisson ainsi qu'une puissance admissible conséquente (400W AES) permettent au Q-118 de délivrer de fortes pressions acoustiques avec un minimum de distorsion.
- L'amplification recommandée est de 500W RMS sous 8 Ohm
- Préconisations fréquences de coupures :
HPF: 40Hz-48 dB/octave Butterworth
LPF: 90Hz-24dB/octave Linkwitz Riley

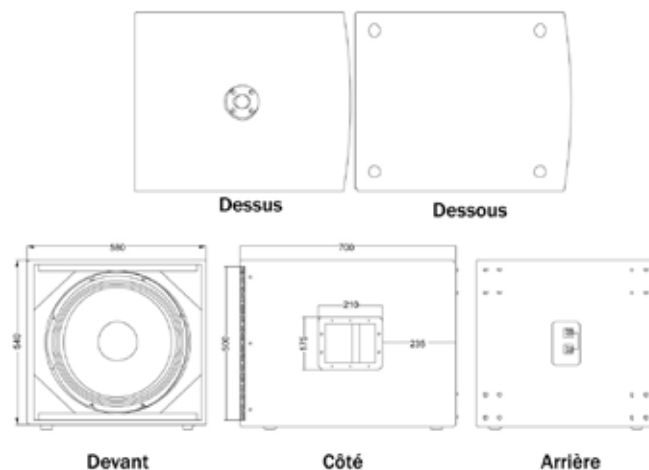

Réponse en Fréquence
42Hz - 150Hz (+/- 4dB)

Sensibilité : 101dB SPL 1W/m
(Half Space)

Puissance admissible : 400W AES

Niveau SPL : 127dB SPL continu

Directivité : 360°x360°(HxV)

LF : 18" (bobine 3")

Impédance : 8 Ohm

Poids Net : 49Kg

Finition : peinture Warnex
3 couches avec effet texturé

Rigging : aucun


H x L x P :
540mm x 580mm x 700mm

Connecteurs : 2 x NL4MP Neutrik


série Q

Q pour Qualité. Cette série offre un rapport qualité prix inégalé pour une utilisation façade ou retour en conférence, FOH, Front Fill et Monitor. La gamme se compose de 2 enceintes large bande (Q-110 et Q-115), d'un caisson de basse (Q-15B) et d'un subwoofer (Q-118B). Toutes les enceintes de la série Q sont assemblées avec du multiplis de bouleau de Russie vissé/collé, et protégé par trois couches de peinture polyuréthane WARNEX haute résistance.

Subwoofer, complément idéal de la Q-115
 SPL élevé, distortion réduite
 400W AES 101dB/W/m (Half space)
 Renfort de grave petite et moyenne diffusions
 Facilement transportable
 2 connecteurs Neutrik NL4MP

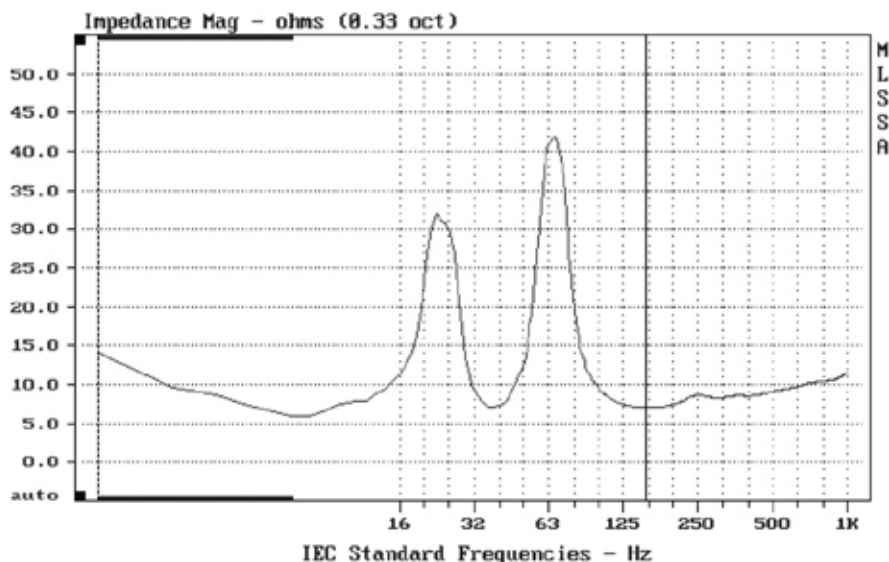

COURBE D'IMPEDANCE

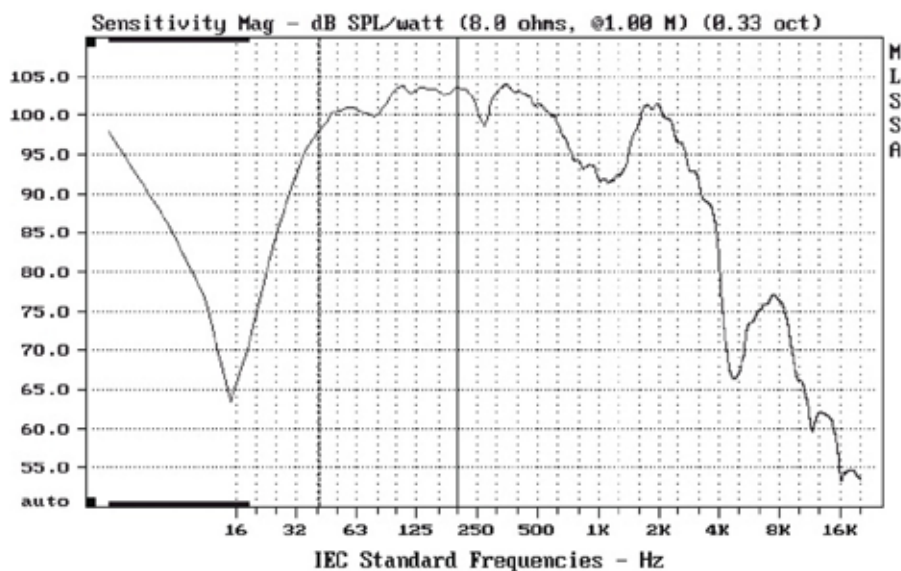

REPONSE EN FREQUENCE