


# Q 15B

Caisson de basse ultra compact, complément idéal de la Q-110  
SPL élevé, distortion réduite  
300W AES 102dB/W/m (Half space)  
Renfort de grave petite et moyenne diffusions  
Facilement transportable  
2 connecteurs Neutrik NL4MP



Le Q-15B est un renfort de grave compact, il est équipé d'un boomer 15" de 300W AES. Son faible encombrement ainsi que son poids réduit permettent au Q-15B d'être facilement transporté et de rester très discret.

- L'enceinte est fabriquée avec du contreplaqué de bouleau baltique de 18mm d'épaisseur.
- L'enceinte est recouverte de 3 couches de peinture WARNEX haute résistance.
- La réponse en fréquence tient en +/- 4dB de 48Hz à 150Hz
- Un processeur optionnel permet de protéger l'enceinte mais aussi d'adjoindre au Q-15B une enceinte full-range comme la Q-110 ou la Q-115
- La sensibilité élevée (102 dB/W/m) du caisson ainsi qu'une puissance admissible conséquente (300W AES) permettent au Q-15B de délivrer de fortes pressions acoustiques avec un minimum de distorsion.
- L'amplification recommandée est de 300W RMS sous 8 Ohm, avec un limiteur intégré.
- Préconisations fréquences de coupures :  
HPF: 50Hz-48 dB/octave Butterworth  
LPF: 100Hz-24dB/octave Linkwitz Riley
- Délai : 1,5 ms si caisson posé au sol

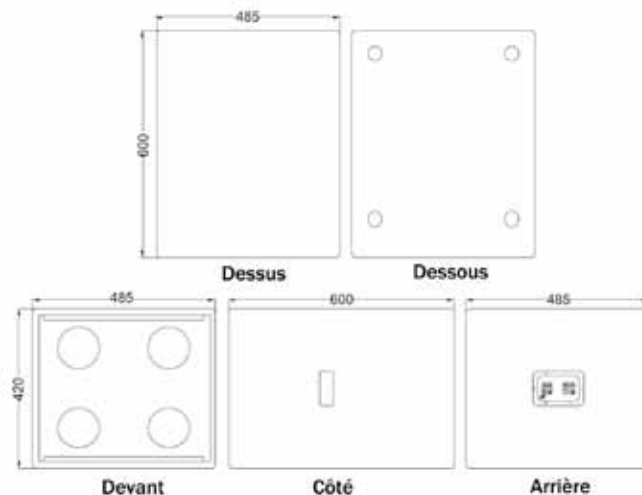

Réponse en Fréquence  
48Hz - 150Hz (+/- 4dB)

Sensibilité : 102dB SPL 1W/m  
(Half Space)

Puissance admissible : 300W AES

Niveau SPL : 125dB SPL continu

Directivité : 360°x360°(HxV)

LF : 15" (bobine 2,5")

Impédance : 8 Ohm

Poids Net : 32Kg

Finition : peinture Warnex  
3 couches avec effet texturé

Rigging : aucun

H x L x P :  
420mm x 485mm x 600mm


Connecteurs : 2 x NL4MP Neutrik

série Q


**Q pour Qualité. Cette série offre un rapport qualité prix inégalé pour une utilisation façade ou retour en conférence, FOH, Front Fill et Monitor. La gamme se compose de 2 enceintes large bande (Q-110 et Q-115), d'un caisson de basse (Q-15B) et d'un subwoofer (Q-118B). Toutes les enceintes de la série Q sont assemblées avec du multiplis de bouleau de Russie vissé/collé, et protégé par trois couches de peinture polyuréthane WARNEX haute résistance.**

# Q 15B

Caisson de basse ultra compact, complément idéal de la Q-110  
SPL élevé, distortion réduite  
300W AES 102dB/W/m (Half space)  
Renfort de grave petite et moyenne diffusions  
Facilement transportable  
2 connecteurs Neutrik NL4MP

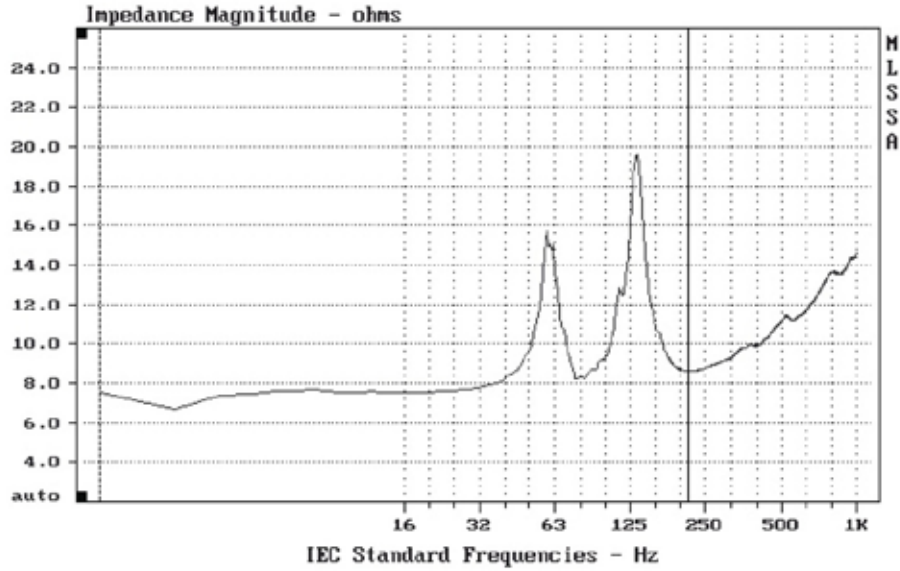

## COURBE D'IMPEDANCE

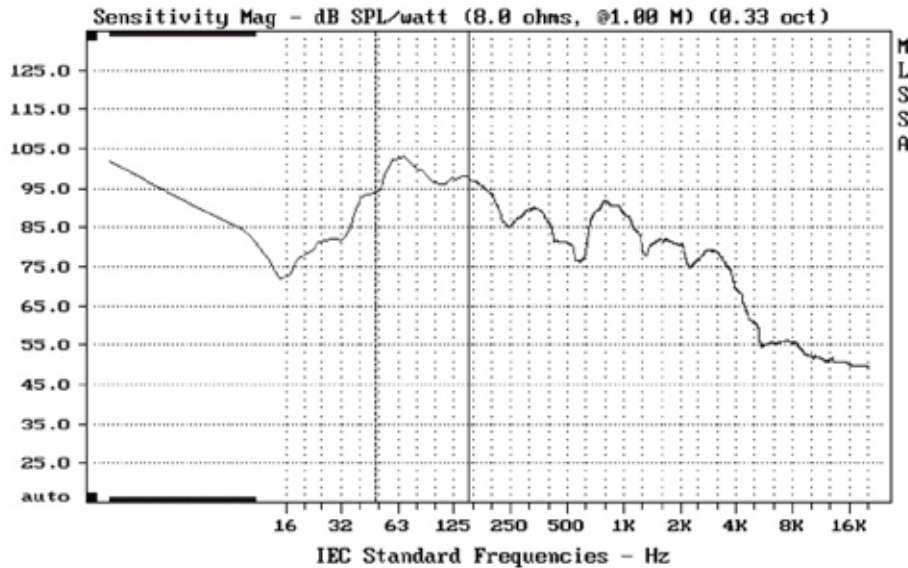

Level (48:152 Hz) = 99.36 dB SPL/watt (8.0 ohms, @1.00 M) (0.33 oct)

## REPONSE EN FREQUENCE